

**F**


400 L

-10°-22°

**R290**

**IE40-R2**
**1 718,00 EUR**

mm : 600x600xh1890 kW : 0,31 230/1N 50Hz

**FR** Armoire de congélation ventilée, 400 litres, 1 porte

- En dotation: 3 grilles (472x465 mm).
- Valve de dépression de série.
- 4 pieds en inox réglables.

**NL** Vrieskast geventileerd, 400 liter, 1 deur

- Inbegrepen: 3 roosters (472x465 mm).
- Depressieklep standaard.
- 4 regelbare R.V.S. poten.

**DE** Umluft- Gefrierschrank 400 Liter, 1 Tür

- Ausstattung: 3 Gitter (472x465 mm).
- Serienmäßiges Überdruckventil.
- 4 regulierbare Edelstahlfüsse.


**E**

 400 L  
FISH

0° +5°

**R290**

**IDS40-R2**
**1 631,00 EUR**

mm : 600x600xh1890 kW : 0,3 230/1N 50Hz

**FR** Armoire frigorifique pour poissons, 400 litres, 1 porte


- En dotation: 5 bacs en plastique (480x410xh140 mm).
- 4 pieds en inox réglables.

**NL** Koelkast voor vis, 400 liter, 1 deur

- Inbegrepen : 5 bakken in plastic (480x410xh140 mm).
- 4 regelbare R.V.S. poten.

**DE** Kühlschrank für Fisch, 400 Liter, 1 Tür

- Ausstattung: 5 Plastikbehälter (480x410xh140 mm).
- 4 regulierbare Edelstahlfüsse


**GA4X**
**28,00 EUR**


mm : 472x465xh7

- FR** Grille rilsanisée pour armoire 400 litre
  - NL** Gerilsaniseerde rooster voor koelkast 400 liter
  - DE** Rilsangitter für Kühlschrank 400 Liter
- FOR: ID40-... & IE40-...**

**BC4X**
**42,00 EUR**


mm : 480x410xh140

- FR** Bac PVC pour poisson armoire 400 litres
  - NL** Bak in PVC voor vis kast 400 liter
  - DE** PVC Behälter für Fisch- Kühlschrank 400 Liter
- FOR: IDS40-...**

**SPA4X**
**12,00 EUR**


- FR** Couple de glissières (Dx & Gx) pour armoire 400 litres
  - NL** Stel geleiders (rechts & links) voor kast 400 liter
  - DE** Paar Schienen (Dx & Gx) für Kühlschrank 400 Liter
- FOR: ID40-... & IE40-...**

**SBC4X**
**17,00 EUR**


mm : 472x20xh30

- FR** Glissières (Dx & Gx) pour armoire poisson 400 litres
  - NL** Geleiders (rechts & links) voor viskoelkast 400 liter
  - DE** Schienen (Dx & Gx) für Fisch- Kühlschrank 400 Liter
- FOR: IDS40-...**

**SAC4-PM**
**49,00 EUR**


- FR** Serrure à clés
  - NL** Slot met sleutels
  - DE** Schloss mit Schlüsseln
- FOR: ALL**



-3° +35° 177 1,8

AL4S/F

6 153,00 EUR

mm : 790x1000xh2025 kW : 0,7 230/1N 50Hz

- FR Armoire de maturation 850 Lit. ventilée, 1 porte, 20x GN 2/1**  
- En dotation: 12 structures en acier inox, pour crochets a viande et 4 paires de glissières  
- 4 pieds en inox réglables.
- NL Rijpskast 850 liter geventileerd, 1 deur 20x GN 2/1**  
- Standaard toebehoren: 12 structuren in RVS, voor vleeshaken en 4 geleiders.  
- 4 regelbare R.V.S. poten.
- DE Reifeschrank 850 Liter, belüfteten, 1 Tür 20x GN 2/1**  
- Lieferumfang: 12 Edelstahlkonstruktionen für Fleischhaken und 4x2 Schienen.  
- 4 verstellbare Edelstahlfüße.



-3° +35° 182 1,8

AL4S/FG

6 496,00 EUR

mm : 790x1000xh2025 kW : 0,7 230/1N 50Hz

- FR Armoire de maturation 850 Lit. ventilée, 1 porte vitrée, 20x GN 2/1**  
- Porte vitrée "thermopane", avec châssis en aluminium anodisé.  
- En dotation: 12 structures en acier inox, pour crochets a viande et 4 paires de glissières  
- 4 pieds en inox réglables.
- NL Rijpskast 850 liter geventileerd, 1 glazen deur 20x GN 2/1**  
- Glazen deur "thermopane", met geanodiseerd aluminium frame.  
- Standaard toebehoren: 12 structuren in RVS, voor vleeshaken en 4 geleiders.  
- 4 in de hoogte regelbare R.V.S. poten.
- DE Reifeschrank 850 Liter, belüftet, 1 Glastür 20x GN 2/1**  
- Glastür "thermopane", mitt Rahmen aus anodisiertem Aluminium.  
- Geliefert mit: 12 Edelstahlstrukture für Fleischhaken und 4x2 Schienen.  
- 4 verstellbare Edelstahlfüße.



AICG-4S-L

34,00 EUR

- mm : 650x30xh30
- FR** Couple glissieres Dx et Gx armoire de maturation
- NL** Paar geleiders rechts + links voor rijpskast
- DE** Schienen Rechts + Links für Reifeschrank



AIK4-L

204,00 EUR

- Diam,80
- FR** Kit 4 roues inox, pivotantes, 2x freins
- NL** Set van 4 R.V.S.-wielen, zwenkend, 2 met rem
- DE** Kit 4 Edelstahlfüsse, Lenkrollen, 2x Bremse
- FOR: ALL CABINETS**



AICG-4S-SX

80,00 EUR


- mm : 650x530xh6
- FR** Structure en acier inox, pour crochets à viande
- NL** Structuur in RVS, voor vleeshaken
- DE** Edelstahlstruktur für Fleischhaken



AIOP-L

61,00 EUR


- FR** Option: pédale pour ouverture armoire 700 litres
- NL** Optie: pedaal voor het openen van kast 700 liter
- DE** Option: Pedal für Türöffnung 700 Liter



AIVX-L

97,00 EUR

- mm : 650x530xh50
- FR** Grille inox GN 2/1
- NL** R.V.S. rooster GN 2/1
- DE** Edeltstahlgitter GN 2/1



AKDG-L

15,00 EUR

- FR** Kit charnières Dx & Gx, portes armoires
- NL** Set scharnieren Rh en Lk, deur-kasten
- DE** Scharniere rechts und link, Kühltische
- FOR: REVERSIBILITY**



## ASM/185

**1 496,00 EUR**

mm : 935x995xh1842

### FR Armoire de "stockage" 1850 litres (sans groupe)

- Dimensions internes : 855x885xh1762.
- Porte de grandes dimensions 855xh1810.
- En dotation: 2 grilles en tube inox (830x820 mm).
- Structure démontable, verrouillage par crochets "excentriques".
- Réalisation intérieure et extérieure en tôle d'acier (pré-peinte). Sol en acier inox.
- Crémaillères en acier inox (anti-basculantes).
- Porte réversible, joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage).
- Vérins réglables pour la mise à niveau.




### NL Koelkast als "opslagruimte" 1850 liter (zonder groep)

- Binnenafmetingen: 855x885xh.1762 mm.
- Zeer grote deur 855xh1810.
- Inbegrepen : 2 roosters in R.V.S. buizen (830x820 mm).
- Demonteerbare structuur, blokkering met ingebouwde camlocks.
- Binnen en buitenkant in staalplaat (voorgeverfd). Bodem in R.V.S.
- Schappen in R.V.S. (anti-kantelbaar).
- Omkeerbare deur, magnetische dichtingsvoegen (eenvoudig te vervangen zonder gereedschap).
- Regelbare vijzels om het toestel waterpas te zetten.

### DE Schrank für "Lagerung" 1850 Liter (ohne kühleinheit)

- Innenmaße: 855x885xh1762.
- Große Tür, Maße: 855xh1810.
- Mit 2 Einsatzrosten aus Edelstahl (830x820 mm).
- Struktur demontierbar, Verriegelung durch "exzentrische" gelagerte Haken.
- Ausführung innen und außen aus Stahlblech (vorlackiert). Boden aus Edelstahl.
- Leisten aus Edelstahl.
- Umkehrbare Tür, Magnetdichtung (einfacher Austausch ohne Werkzeug).
- Verstellbare Füße.



153 1,24

## ADVANTAGE

FR Spécialement conçues pour fruits et légumes, viande, poisson, vins, boissons,... Une très grande capacité de stockage, mais pouvant être placées dans un espace même fort réduit, montage et démontage aisés et rapides, groupe compresseur "Plug-in", idéales pour traiteurs, service "banqueting" ou comme simple armoire de stockage ou d'appoint...


NL Speciaal gemaakt voor fruit en groenten, vlees, vis, wijn, drank,... Een zeer grote opslagcapaciteit, maar kan geplaatst worden in een zeer beperkte ruimte, eenvoudige en snelle montage en demontage, compressor "Plug-in", ideaal voor traiteurs, banketten of gewoon als opslagkast of extra kast...

DE Speziell entworfen für Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch, Weine, Getränke,... Eine sehr große Speicherkapazität, wobei der Einbau sogar auf sehr kleinem Raum möglich ist. Schneller und einfacher Auf- und Abbau, Kompressor "Plug-in". Ideal für alle Catering-Aktivitäten, "Bankett" Service oder als einfacher Kühlschrank zur Lagerung oder Zusatzlagerung...



**DISMONTABLE STRUCTURE  
MONOBLOC PLUG-IN**

+2° +8°



33 0,2

## ASM/200

**1 725,00 EUR**

mm : 935x995xh1992

### FR Armoire de "stockage" 2000 litres (sans groupe)

- Dimensions internes: 855x885xh1912.
- Porte de grandes dimensions 855xh1960.
- En dotation: 3 grilles en tube inox (830x820 mm).




### NL Kast voor "opslag" 2000 liter (zonder groep)

- Binnenafmetingen: 855x885xh1912.
- Zeer grote deur 855xh1960.
- Inbegrepen: 3 roosters in R.V.S. buizen (830x820 mm).

### DE Schrank für "Lagerung" 2000 Liter (ohne Kühleinheit)

- Innenmaße: 855x885xh1912.
- Große Tür, Maße: 855xh1960.
- Mit 3 Einsatzrosten aus Edelstahl (830x820 mm).



163 1,24

## UAC/P1

**1 026,00 EUR**

mm : 675x495xh388

kW : 0,51

230/1N 50Hz

### FR Unité frigorifique pour ASM/185 & ASM/200

- Unité "monoblock", munie de 2 poignées latérales (aisément amovibles).
- Evaporateur ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires.
- Evaporation automatique du condensat.



### NL Koelunit voor ASM/185 & ASM/200

- "Monoblock", uitgerust met 2 laterale handvaten (eenvoudig uit te nemen).
- Geventileerde verdampers, behandeld tegen zouten en voedingszuren.
- Automatische verdamping van de condens.

### DE Kühleinheit für ASM/185 & ASM/200

- Kühleinheit "Monoblock", 2 seitliche Griffe (leicht abnehmbar).
- Belüfteter Verdampfer, beständig gegen Salze und Lebensmittelsäuren.
- Automatische Verdunstung von Kondensat.


**RBB/2**
**965,00 EUR**

mm : 1060x730xh1060

**FR Coffre de "stockage", 720 litres, 2 portes (sans groupe)**

- Dimensions internes: 980x620xh980.
- Capacité fûts Ø 425 mm (2x 50 litres - 4x 30 litres).
- Structure démontable, verrouillage des panneaux par crochets "excentriques" incorporés.
- Réalisation intérieure et extérieure en tôle d'acier (pré-peinte). Sol en acier inox.
- Portes avec poignée intégrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage).
- Vérins réglables, pour la mise à niveau.


**NL Koffer voor "opslag", 720 liter, 2 deuren (zonder groep)**

- Binnenafmetingen: 980x620xh980.
- Capaciteit vaten Ø 425 mm (2x 50 liter - 4x 30 liter).
- Demonteerbare structuur, blokkering van de panelen met ingebouwde camlocks.
- Binnen en buitenkant in staalplaat (voorgeverfd). Bodem in R.V.S.
- Deuren met ingebouwde handvaten (niet uitstekend), magnetische dichting (eenvoudig te vervangen zonder gereedschap).
- Regelbare vizels om het toestel waterpas te zetten.

**DE Truhe für "Lagerung", 720 Liter, 2 Türen (ohne Kühlinheit)**


- Innenmaße: 980x620xh980.
- Fasskapazität Ø 425 mm (2x 50 Liter - 4x 30 Liter).
- Struktur demontierbar, eingebaute Verriegelung der Paneele durch "exzentrische" gelagerte Haken.
- Ausführung innen und außen aus Stahlblech (vorlackiert). Boden aus Edelstahl.
- Türen mit integriertem Handgriff (nicht hervortretend), Magnetdichtung (einfacher Austausch ohne Werkzeug).
- Verstellbare Zylinder, zum Nivellieren.

## ADVANTAGE

**FR** Spécialement conçus pour fûts à bières, vins, boissons... Pour fruits et légumes, viande, poisson... 4 versions de différentes tailles et volumes, montage et démontage aisés et rapides (groupe compresseur "Plug-in"), idéaux pour bars, tavernes, traiteurs, service "banqueting", restaurants, etc.

**NL** Speciaal ontworpen voor biervaten, wijn, drank... Voor fruit en groenten, vlees, vis... 4 modellen van verschillende grootte en volume, eenvoudige en snelle installatie (compressor "Plug-in"), ideaal voor bars, tavernes, traiteurszaken, banketdiensten, restaurants, enz.

**DE** Speziell entworfen für Bierfässer, Weine, Getränke,... Für Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch,... 4 Versionen in verschiedenen Größen und Volumina. Schneller und einfacher Auf- und Abbau (Kompressor "Plug-in"). Ideal für Bars, Tavernen, Catering, "Bankett" Service, Restaurants, etc.



0,6

**RBB/2+2**
**1 028,00 EUR**

mm : 1060x995xh1060

**FR Coffre de "stockage", 1000 litres, 2 portes (sans groupe)**


- Dimensions internes: 980x885xh980.
- Capacité fûts Ø 425 mm (4x 50 litres - 8x 30 litres).


**NL Koffer voor "opslag", 1000 liter, 2 deuren (zonder groep)**

- Binnenafmetingen: 980x885xh980.
- Capaciteit vaten Ø 425 mm (4x 50 liter - 8x 30 liter).

**DE Truhe für "Lagerung", 1000 Liter, 2 Türen (ohne Kühlinheit)**

- Innenmaße: 980x885xh980.
- Fasskapazität Ø 425 mm (4x 50 Liter - 8x 30 Liter).



0,6

**URA/P1**
**810,00 EUR**

mm : 675x495xh305

kW : 0,26

230/1N 50Hz

**FR Unité frigorifique pour RBB/2 & RBB/2+2**

- Unité "monoblock", munie de 2 poignées latérales (aisément amovibles).
- Evaporateur ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires.
- Evaporation automatique du condensat.


**NL Koelunit voor RBB/2 & RBB/2+2**

- "Monoblock", uitgerust met 2 laterale handvaten (eenvoudig uit te nemen).
- Geventileerde verdampers, behandeld tegen zouten en voedingszuren.
- Automatische verdamping van de condens.

**DE Kühlinheit für RBB/2 & RBB/2+2**

- Kühlinheit "Monoblock", 2 seitliche Griffe (leicht abnehmbar).
- Belüfteter Verdampfer, beständig gegen Salze und Lebensmittelsäuren.
- Automatische Verdunstung von Kondensat.


**DISMONTABLE STRUCTURE  
MONOBLOC PLUG-IN**

+2° +8°



0,17





## RBB/3+3

**1 246,00 EUR**

mm : 1465x995xh1060

**FR Coffre de "stockage", 1400 litres, 2 portes (sans groupe)**

- Dimensions internes: 1385x885xh980.
- Capacité fûts Ø 425 mm (6x 50 litres - 12x 30 litres).
- Structure démontable, verrouillage des panneaux par crochets "excentriques" incorporés.
- Réalisation intérieure et extérieure en tôle d'acier (pré-peinte). Sol en acier inox.
- Portes avec poignée intégrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage).
- Vérins réglables, pour la mise à niveau.


**NL Koffer voor "opslag", 1400 liter, 2 deuren (zonder groep)**

- Binnenafmetingen: 1385x885xh980.
- Capaciteit vaten Ø 425 mm (6x 50 liter - 12x 30 liter).
- Demonteerbare structuur, blokkering van de panelen met ingebouwde camlocks.
- Binnen en buitenkant in staalplaat (voorgeverfd). Bodem in R.V.S.
- Deuren met ingebouwde handvaten (niet uit stekend), magnetische dichting (eenvoudig te vervangen zonder gereedschap).
- Regelbare vizels om het toestel waterpas te zetten.

**DE Truhe für "Lagerung", 1400 Liter, 2 Türen (ohne Kühleinheit)**


- Innenmaße: 1385x885xh980.
- Fasskapazität Ø 425 mm (6x 50 Liter - 12x 30 Liter).
- Struktur demontierbar, eingebaute Verriegelung der Paneele durch "exzentrische" gelagerte Haken.
- Ausführung innen und außen aus Stahlblech (vorlackiert). Boden aus Edelstahl.
- Umkehrbare Tür mit integriertem Handgriff (nicht hervortretend), Magnetdichtung (einfacher Austausch ohne Werkzeug).
- Verstellbare Füße.

## ADVANTAGE

**FR** Spécialement conçus pour fûts à bières, vins, boissons... Pour fruits et légumes, viande, poisson... 4 versions de différentes tailles et volumes, un pour chaque usage spécifique, montage et démontage aisés et rapides (groupe compresseur "Plug-in" pas de nécessité d'un technicien spécialisé), idéaux pour toutes activités de bars, tavernes, traiteurs, service "banqueting", restaurants, etc.

**NL** Speciaal ontworpen voor biervaten, wijn, drank... Voor fruit en groenten, vlees, vis... 4 modellen van verschillende grootte en volume, één voor elk specifiek gebruik, eenvoudige en snelle installatie (compressor "Plug-in", geen gespecialiseerde techniek nodig), ideaal voor alle soorten bars, tavernes, traiteurszaken, banketdiensten, restaurants, enz.

**DE** Speziell entworfen für Bierfässer, Weine, Getränke,... Für Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch,... 4 Versionen in verschiedenen Größen und Volumina, eine für jede spezifische Verwendung. Schneller und einfacher Auf- und Abbau (Kompressor "Plug-in", kein spezialisierter Techniker notwendig). Ideal für alle Aktivitäten der Bars, Tavernen, Catering, "Bankett" Service, Restaurants, etc.



126



0,81

## RBB/4+4

**1 479,00 EUR**

mm : 1870x995xh1060

**FR Coffre de "stockage", 1800 litres, 2 portes (sans groupe)**


- Dimensions internes: 1790x885xh980.
- Capacité fûts Ø 425 mm (8x 50 litres - 16x 30 litres).


**NL Koffer voor "opslag", 1800 liter, 2 deuren (zonder groep)**

- Binnenafmetingen: 1790x885xh980.
- Capaciteit vaten Ø 425 mm (8x 50 liter - 16x 30 liter).

**DE Truhe für "Lagerung", 1800 Liter, 2 Türen (ohne Kühleinheit)**

- Innenmaße: 1790x885xh980.
- Fasskapazität Ø 425 mm (8x 50 Liter - 16x 30 Liter).



156



1,02

## URB/P2

**934,00 EUR**

mm : 675x495xh305

kW : 0,36

230/1N 50Hz

**FR Unité frigorifique pour RBB/3+3 & RBB/4+4**

- Unité "monoblock", munie de 2 poignées latérales (aisément amovibles).
- Evaporateur ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires.
- Evaporation automatique du condensat.


**NL Koelunit voor RBB/3+3 & RBB/4+4**

- "Monoblock", uitgerust met 2 laterale handvaten (eenvoudig uit te nemen).
- Geventileerde verdampers, behandeld tegen zouten en voedingszuren.
- Automatische verdamping van de condens.

**DE Kühleinheit für RBB/3+3 & RBB/4+4**

- Kühleinheit "Monoblock", 2 seitliche Griffe (leicht abnehmbar).
- Belüfteter Verdampfer, beständig gegen Salze und Lebensmittelsäuren.
- Automatische Verdunstung von Kondensat.



**DISMONTABLE STRUCTURE  
MONOBLOC PLUG-IN**

+2° +8°



30



0,17

BLACK  
SKINPLATE

Led Light

R290

## PLUS

**FR** Stockez de grandes quantités de bouteilles ou canettes (3 rangées de bouteilles de 33 cl par porte) et conservez-les bien au frais avec les refroidisseurs de bouteilles BOTTLES Line (Made in Europe). Performants, silencieux et "éco-responsable" réfrigérant écologique R290, composants à basse consommation énergétique, régulateur électronique, etc... Les opérations de maintenance et de service après-vente sont facilitées par le groupe extractible disposé sur glissières. Nombreuses possibilités de kit, 2 tiroirs ou 3 tiroirs.....agencement à la carte!!

**NL** Bewaar grote hoeveelheden flessen of blikjes (3 rijen flessen van 33 cl per deur) en houd ze goed koel met behulp van de flessenkoeler BOTTLES Line (Made in Europe). Krachtig, stil en met milieuvriendelijk koelmiddel R290. Laag energieverbruik, elektronische regelaar, enz... Eenvoudig onderhoud en herstellingen dankzij de uitschuifbare koelgroep op rails. Verschillende opstellingen zijn mogelijk, 2 laden of 3 laden... Indeling naar wens!!

**DE** Lagern Sie große Mengen Flaschen oder Dosen (3 Reihen für 33 -cl- Flaschen pro Tür) und halten Sie sie kalt mit BOTTLES Line-Flaschenkühlern (Made in Europe). Effizient, leise und umweltfreundlich, umweltschonendes Kältemittel R290, Komponenten mit niedrigem Energieverbrauch, elektronische Steuereinheit usw. Leichte Wartung durch ausziehbares Aggregat auf Gleitführungen. Viele Bausatz-Möglichkeiten, 2 oder 3 Schubladen usw., Aufteilung nach Wunsch!

**FR** Refroidisseurs de bouteilles

- Réalisation extérieure en Skinplate (couleur noir).
- Portes de 510 mm de large, passage utile 470xh737 mm. Intérieure en Skinplate (couleur blanc), garantie alimentaire (7 années de garantie).
- Régulateur électronique avec affichage digital.
- Évaporateur ventilé placé entre 2 portes, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.
- Groupe frigorifique disposé sur glissières "extractible" facilitant l'accès du SAV.
- Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique, charnières avec arrêt à 100° et fermeture porte avec rappel automatique.
- Hauteur sans les pieds 820 mm.
- 4 Pieds réglables (70 mm).

**NL** Flessenkoelers

- Buitenuitvoering in Skinplate (zwarte kleur).
- Deuren 510 mm breed, nuttige doorgang 470xh737 mm. Interieur in Skinplate (witte kleur), voedselgarantie (7 jaar garantie).
- Elektronische regelaar met digitaal display.
- Geventileerde verdamper geplaatst tussen 2 deuren, automatische ontdooiing, zelf verdamping van condensaat.
- Koeleenheid op "afneembare" geleiders voor eenvoudige toegang tot de dienst na verkoop.
- Deuren met magneetsluiting (druksluiting), ergonomische handgreep, scharnieren met 100° aanslag en deursluiting met automatische terugloop.
- Hoogte zonder voetjes 820 mm.
- 4 Verstelbare poten (70 mm).

**DE** Flaschenkühlschränke

- Außen aus Skinplate (schwarze), Innen aus Skinplatte (weiße).
- Türen 510 mm breit, nutzbarer Durchgang 470xh737 mm. Innenausstattung in Skinplate (weiße Farbe), Lebensmittelgarantie (7 Jahre Garantie).
- Elektronischer Regler mit Digitalanzeige.
- Belüfteter Verdampfer zwischen 2 Türen, automatische Abtauung, Selbstverdampfung des Kondensats.
- Kondensator angeordnet auf "ausziehbaren" Schiebern für einfachen VAS-Zugang.
- Türen mit Magnetverschluss (Druckdichtung), ergonomischem Griff, Scharniere mit 100° Anschlag und Türverschluss mit automatischer Rückstellung.
- Höhe ohne Füße 820 mm.
- 4 verstellbare Füße (70 mm).

INCLUDED

TAILOR  
MADE  
SOLUTION

G



R290

+1° +8°



107 0,87

## TAVT/2-R2

1 362,00 EUR

mm : 1455x565x890/905

kW : 0,34

230/1N 50Hz

**FR** Refroidisseur de bouteilles 2 portes, 375 litres

- Dimensions internes 1120x430x737 mm.
- 2 grilles rilsanisées (450x430 mm) par porte, 3 rangements intérieurs.
- Capacité bouteilles 33cl = 294, en canettes 33 cl = 420, 50 cl = 252

**NL** Flessenkoeler 2 deuren, 375 liters

- Binnenafmetingen 1120x430x737 mm
- 2 gerilsaniseerde roosters (450x430mm) per deur, 3 interieuroplag.
- Laadvermogen in flessen 33cl = 294, in blikken 33cl = 420, 50cl = 252

**DE** Flaschenkühlschrank 2 Türen, 375 Liter

- Innenmaße 1120x430x737 mm
- 2 rilsanierte Gitter (450x430 mm) pro Tür, 3 Innenaufbewahrung.
- Fassungsvermögen in Flaschen 33cl = 294, in Dosen 33 cl = 420, 50 cl = 252



+1° +8°



120 0,87

## TAVT/2G-R2

1 695,00 EUR

mm : 1455x565x890/905

kW : 0,35


230/1N 50Hz

**FR** Refroidisseur de bouteilles 2 portes vitrées, 375 litres**NL** Flessenkoeler 2 glazen deuren, 375 liters**DE** Flaschenkühlschrank 2 Glastüren, 375 Liter


**C**

**R290**

+1° +8°


**Led Light**


+1° +8°



## TAVT/3-R2

**1 644,00 EUR**

mm : 2065x565x890/905 kW : 0,39 230/1N 50Hz

- FR** **Refrigerateur de bouteilles 3 portes, 579 litres**
  - Dimensions internes 1730x430x737 mm.
  - 2 grilles rilsanisées (450x430 mm) par porte, 3 rangements intérieur.
  - Capacité bouteilles 33cl = 441, en canettes 33 cl = 630, 50 cl = 378

- NL** **Flessenkoeler 3 deuren, 579 liter**
  - Binnenafmetingen 1730x430x737 mm.
  - 2 gerilsaniseerde roosters (450x430mm) per deur, 3 interieurplag.
  - Laadvermogen in flessen 33cl = 441, in blikken 33 cl = 630, 50 cl = 378

- DE** **Flaschenkühlschrank 3 Türen, 579 Liter**
  - Innenmaße 1730x430x737 mm
  - 2 rilsanierte Gitter (450x430 mm) pro Tür, 3 Innenaufbewahrung.
  - Fassungsvermögen in Flaschen 33cl = 441, in Dosen 33 cl = 630, 50 cl = 378



## TAVT/3G-R2

**2 101,00 EUR**

mm : 2065x565x890/905 kW : 0,39 230/1N 50Hz

- FR** **Refrigerateur de bouteilles 3 portes vitrées, 579 litres**

- NL** **Flessenkoeler 3 glazen deuren, 579 liter**

- DE** **Flaschenkühlschrank 3 Glastüren, 579 Liter**

**C**

**R290**

+1° +8°


**Led Light**


+1° +8°



## TAVT/4-R2

**1 999,00 EUR**

mm : 2675x565x890/905 kW : 0,42 230/1N 50Hz

- FR** **Refrigerateur de bouteilles 4 portes, 783 litres**
  - Dimensions internes 2340x430x737 mm.
  - 2 grilles rilsanisées (450x430 mm) par porte, 3 rangements intérieur.
  - Capacité en bouteilles 33cl = 588, en canettes 33 cl = 840, 50 cl = 504

- NL** **Flessenkoeler 4 deuren, 783 liter**
  - Binnenafmetingen 2340x430x737 mm
  - 2 gerilsaniseerde roosters (450x430mm) per deur, 3 interieurplag.
  - Laadvermogen in flessen 33cl = 588, in blikken 33 cl = 840, 50 cl = 504

- DE** **Flaschenkühlschrank 4 Türen, 783 Liter**
  - Innenmaße 2340x430x737 mm.
  - 2 rilsanierte Gitter (450x430 mm) pro Tür, 3 Innenaufbewahrung.
  - Fassungsvermögen in Flaschen 33cl = 588, in Dosen 33 cl = 840, 50 cl = 504



## TAVT/4G-R2

**2 625,00 EUR**

mm : 2675x565x890/905 kW : 0,43 230/1N 50Hz

- FR** **Refrigerateur de bouteilles 4 portes vitrées, 783 Lt.**

- NL** **Flessenkoeler 4 glazen deuren, 783 liter**

- DE** **Flaschenkühlschrank 4 Glastüren, 783 Liter**



## T1/2-T

**486,00 EUR**

mm : 570x570x570

- FR** Kit bloc tiroirs (1/2 + 1/2) x TAV...
- NL** Kit ladenblok (1/2 + 1/2) x TAV...
- DE** Kit Schubladenblock (1/2 + 1/2) x TAV...
- NB** : charging height 300 mm



## T1/3-T

**593,00 EUR**

mm : 570x570x570

- FR** Kit bloc tiroirs (1/3 + 1/3 + 1/3) x TAV...
- NL** Kit ladenblok (1/3 + 1/3 + 1/3) x TAV...
- DE** Kit Schubladenblock (1/3 + 1/3 + 1/3) x TAV...
- NB** : charging height 160 mm



## T2/3-T

**478,00 EUR**

mm : 570x570x570

- FR** Kit bloc tiroirs (1/3 + 2/3) x TAV...
- NL** Kit ladenblok (1/3 + 2/3) x TAV...
- DE** Kit Schubladenblock (1/3 + 2/3) x TAV...
- NB** : charging height 160-460 mm



## GTD/T-V

**21,00 EUR**

mm : 450x430

- FR** Grille rilsaniée pour TAVT... TAVX...
- NL** Gerilsaniseerd rooster voor TAVT... TAVX...
- DE** Gitterroster rilsanized für TAVT... TAVX...
- NB** : supplementary



## GTD/SP

**16,00 EUR**

mm : 210x390

- FR** Grilles de raccord centrale TAVT... TAVX...
- NL** Centrale aansluitingsroosters TAVT... TAVX...
- DE** Zentrale Verbindungsgitter TAVT... TAVX...
- NB** : supplementary



## CDS/K4

**3,00 EUR**

- FR** Clips (Kit 4 pièces) support grilles TAVT... TAVX...
- NL** Clips (Kit 4 stuks) steunroosters TAVT ... TAVX ...
- DE** Clips (Kit 4 Stück) Stützgitter TAVT .... TAVX
- NB** : supplementary



STAINLESS  
STEEL

Led Light

R290

PLUS

**FR** Stockez de grandes quantités de bouteilles ou canettes (3 rangées de bouteilles de 33 cl par porte) et conservez-les bien au frais avec les refroidisseurs de bouteilles BOTTLES Line (Made in Europe). Performants, silencieux et "éco-responsable" réfrigérant écologique R290, composants à basse consommation énergétique, régulateur électronique, etc... Les opérations de maintenance et de service après-vente sont facilitées par le groupe extractible disposé sur glissières. Nombres possibilités de kit, 2 tiroirs ou 3 tiroirs.....agencement à la carte!!

**NL** Bewaar grote hoeveelheden flessen of blikjes (3rijen flessen van 33cl per deur) en koel ze met de BOTTLES Line (Made in Europe). Krachtig, stil en "milieuvriendelijk" ecologisch koelmiddel R290, componenten met laag energieverbruik, elektronische regelaar, enz... Het onderhoud en de after-sales service wordt vergemakkelijkt door de verwijderbare groep geplaatst op geleiders. Talrijke mogelijkheden van kit, 2 laden of 3 laden ... lay-out naar keuze!!

**DE** - Lagern Sie große Mengen Flaschen oder Dosen (3 Reihen für 33-cl-Flaschen pro Tür) und halten Sie sie kalt mit BOTTLES Line-Flaschenkühlern (Made in Europe). Effizient, leise und umweltfreundlich, umweltschonendes Kältemittel R290, Komponenten mit niedrigem Energieverbrauch, elektronische Steuereinheit usw. Leichte Wartung durch ausziehbares Aggregat auf Gleitführungen. Viele Bausatz-Möglichkeiten, 2 oder 3 Schubladen usw., Aufteilung nach Wunsch!

**FR** Refroidisseurs de bouteilles

- Réalisation extérieure en acier inox AISI 430, intérieure en acier inox AISI 304.
- Portes de 510 mm de large, passage utile 470xh737 mm. Eclairage LED, sur chaque porte.
- Régulateur électronique avec affichage digital.
- Évaporateur ventilé placé entre 2 portes, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.
- Groupe frigorifique disposé sur glissières "extractible" facilitant l'accès du SAV.
- Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique, charnières avec arrêt à 100° et fermeture porte avec rappel automatique.
- Hauteur sans les pieds 820 mm
- 4 Pieds réglables (70 mm).

**NL** Flessenkoelers

- Buitenkant in R.V.S. AISI 430 en binnenkant in R.V.S. AISI 304.
- Deuren 510 mm breed, nuttige doorgang 470xh737 mm. LED-verlichting, op elke deur.
- Elektronische regelaar met digitaal display.
- Geventileerde verdampers geplaatst tussen 2 deuren, automatische ontdooiing, automatische verdamping van condensaat.
- Koelgroep op "afneembare" geleiders die de toegang voor de technische dienst vergemakkelijken.
- Deuren met magnetische sluiting (druk), ergonomisch handvat, scharnieren met stop op 100° en deursluiting met automatische herhaling.
- Hoogte zonder voetjes 820 mm
- 4 Verstelbare poten (70 mm).

**DE** Flaschenkühlschränke

- Außen aus Edelstahl AISI 430, innen aus Edelstahl AISI 304.
- Türen 510 mm breit, Nutzraum 470xh737 mm. LED-Beleuchtung, an jeder Tür.
- Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.
- Belüfteter Verdampfer zwischen 2 Türen, automatische Abtaugung, Selbstverdampfung des Kondensats.
- Kühlaggregat auf "abnehmbaren" Schiebern für einfachen VAS-Zugang.
- Türen mit Magnetverschluss (Druckdichtung), ergonomischem Griff, Scharnieren mit 100° Anschlag und Türschließung mit automatischer Rückstellung.
- Höhe ohne Füße 820 mm
- 4 verstellbare Füße (70 mm).

INCLUDED

TAILOR  
MADE  
SOLUTION

G



TAVX/2-R2

1 482,00 EUR

mm : 1455x565x890/905

kW : 0,34

230/1N 50Hz

**FR** Refroidisseur de bouteilles, acier inox, 2 portes, 375 Lt.

- Dimensions internes 1120x430x737 mm.
- 2 grilles rilsanisées (450x430 mm) par porte, 3 rangements intérieur.
- Capacité en bouteilles 33cl = 294, en canettes 33 cl = 420, 50 cl = 252

**NL** Flessenkoeler, roestvrij staal, 2 deuren, 375 liters

- Binnenafmetingen 1120x430x737 mm
- 2 gerilsaniseerde roosters (450x430mm) per deur, 3 interieurplag.
- Laadvermogen in flessen 33cl = 294, in blikken 33 cl = 420, 50 cl = 252

**DE** Flaschenkühlschrank, Edelstahl, 2 Türen, 375 Liter

- Innenmaße 1120x430x737 mm.
- 2 rilsanierte Gitter (450x430 mm) pro Tür, 3 Innenaufbewahrung.
- Fassungsvermögen in Flaschen 33cl = 294, in Dosen 33cl = 420, 50 cl = 252



R290

+1° +8°



+1° +8°



TAVX/2G-R2

1 797,00 EUR

mm : 1455x565x890/905

kW : 0,35

230/1N 50Hz

**FR** Refroidisseur de bouteilles, acier inox, 2 portes vitrées, 375 Lt.**NL** Flessenkoeler, roestvrij staal, 2 glazen deuren, 375 liters**DE** Flaschenkühlschrank, Edelstahl, 2 Glastüren, 375 Liter

Led Light



C



R290

+1° +8°

146 1,23



+1° +8°

160 1,23



Led Light



TAVX/3-R2

1 769,00 EUR

mm : 2065x565x890/905 kW : 0,39 230/1N 50Hz

**FR** Refroidisseur de bouteilles, acier inox, 3 portes, 579 litres  
- Dimensions internes 1730x430x737 mm.  
- 2 grilles rilsanisées (450x430 mm) par porte, 3 rangements intérieur.  
- Capacité bouteilles 33cl = 441, en canettes 33 cl = 630, 50 cl = 378

**NL** Flessenkoeler, roestvrij staal, 3 deuren, 579 liter  
- Binnenafmetingen 1730x430x737 mm.  
- 2 gerilsaniseerde roosters (450x430mm) per deur, 3 interieurplag.  
- Laadvermogen in flessen 33cl = 441, in blikken 33 cl = 630, 50 cl = 378

**DE** Flaschenkühlschrank, Edelstahl, 3 Türen, 579 Liter  
- Innenmaße 1730x430x737 mm.  
- 2 rilsanierte Gitter (450x430 mm) pro Tür, 3 Innenaufbewahrung.  
- Fassungsvermögen in Flaschen 33cl = 441, in Dosen 33cl = 630, 50 cl = 378



TAVX/3G-R2

2 260,00 EUR

mm : 2065x565x890/905 kW : 0,39 230/1N 50Hz

**FR** Refroidisseur de bouteilles, acier inox, 3 portes vitrées, 579 Lt.

**NL** Flessenkoeler, roestvrij staal, 3 glazen deuren, 579 liter

**DE** Flaschenkühlschrank, Edelstahl, 3 Glastüren, 579 Liter



TAVX/4-R2

2 145,00 EUR

mm : 2675x565x890/905 kW : 0,42 230/1N 50Hz

**FR** Refroidisseur de bouteilles, acier inox, 4 portes, 783 Lt.  
- Dimensions internes 2340x430x737 mm.  
- 2 grilles rilsanisées (450x430 mm) par porte, 3 rangements intérieur.  
- Capacité bouteilles 33cl = 588, en canettes 33 cl = 840, 50 cl = 504

**NL** Flessenkoeler, roestvrij staal, 4 deuren, 783 liter  
- Binnenafmetingen 2340x430x737 mm  
- 2 gerilsaniseerde roosters (450x430mm) per deur, 3 interieurplag.  
- Laadvermogen in flessen 33cl = 588, in blikken 33 cl = 840, 50 cl = 504

**DE** Flaschenkühlschrank, Edelstahl, 4 Türen, 783 Liter  
- Innenmaße 2340x430x737 mm.  
- 2 rilsanierte Gitter (450x430 mm) pro Tür, 3 Innenaufbewahrung.  
- Fassungsvermögen in Flaschen 33cl = 588, in Dosen 33cl = 840, 50 cl = 504



C



R290

+1° +8°

180 1,59



+1° +8°

209 1,59



Led Light

TAVX/4G-R2

2 810,00 EUR

mm : 2675x565x890/905 kW : 0,43 230/1N 50Hz

**FR** Refroidisseur de bouteilles, acier inox, 4 portes vitrées, 783 Lt.

**NL** Flessenkoeler, roestvrij staal, 4 glazen deuren, 783 liter

**DE** Flaschenkühlschrank, Edelstahl, 4 Glastüren, 783 Liter



T1/2-X

511,00 EUR

mm : 570x570x570

**FR** Kit bloc tiroirs, acier inox, (1/2 + 1/2) x TAV  
**NL** Kit ladenblok, roestvrij staal, (1/2 + 1/2) x TAV  
**DE** Kit Schubladenblock, Edelstahl, (1/2 + 1/2) x TAV  
**NB** : charging height 300 mm



T1/3-X

639,00 EUR

mm : 570x570x570

**FR** Kit bloc tiroirs, acier inox, (1/3+1/3+1/3) x TAV  
**NL** Kit ladenblok, roestvrij staal, (1/3+1/3+1/3) x TAV  
**DE** Kit Schubladenblock, Edelstahl, (1/3+1/3+1/3) x TAV  
**NB** : charging height 160 mm



T2/3-X

506,00 EUR

mm : 570x570x570

**FR** Kit bloc tiroirs, acier inox, (1/3+2/3) x TAV...  
**NL** Kit ladenblok, roestvrij staal, (1/3+2/3) x TAV...  
**DE** Kit Schubladenblock, Edelstahl, (1/3+2/3) x TAV...  
**NB** : charging height 160-460 mm



GTD/T-V

21,00 EUR

mm : 450x430

**FR** Grille rilsaniée pour TAVT... TAVX...  
**NL** Gerilsaniseerd rooster voor TAVT... TAVX...  
**DE** Gitterrost rilsanized für TAVT... TAVX...  
**NB** : supplementary



GTD/SP

16,00 EUR

mm : 210x390

**FR** Grilles de raccord centrale TAVT... TAVX...  
**NL** Centrale aansluitingsroosters TAVT... TAVX...  
**DE** Zentrale Verbindungsgitter TAVT... TAVX...  
**NB** : supplementary



CDS/K4

3,00 EUR

**FR** Clips (Kit 4 pièces) support grilles TAVT... TAVX...  
**NL** Clips (Kit 4 stuks) steunroosters TAVT ... TAVX ...  
**DE** Clips (Kit 4 Stück) Stützgitter TAVT .... TAVX  
**NB** : supplementary



# PLUS

-5° +5°

-18° -22°



**FR** - Finition des panneaux irréprochable, feutre de protection (isolation non visible !!). - Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires" et injectés dans la masse même des panneaux, aucune moulure de report!!... Une hygiène et une finition assurées à 100%!! - Sol en acier inox "antidérapant" supportant une charge de 1200 kg/m<sup>2</sup>. - La plinthe extérieure "périphérique", réalisée en acier inox, évite toutes détériorations des panneaux, souvent causées par l'usage de détergents lors de l'entretien du sol. - Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, rendant celui-ci plus facile et plus rapide...

**NL** - Onberispelijke afwerking van de panelen, beschermde vilt rondom de panelen (isolatie niet zichtbaar !!). - De hoeken en boorden van de bodem, het plafond evenals de wanden, zijn allen aan 135° "sanitair" en geïnjecteerd in de massa van de panelen, geen enkele moldingboord zichtbaar !!... Hygiëne en afwerking gegarandeerd voor 100% !! - Bodem in R.V.S. "antislip" die een gewicht van 1200 kg/m<sup>2</sup> kan dragen. - De buitenplint "rondom", vervaardigd in R.V.S., vermijdt elke beschadiging van de panelen, dikwijls veroorzaakt door het gebruik van detergents bij het onderhoud van de vloer. - Pre-bouw pakket voor de panelen standaard bijgeleverd, gemakkelijker en sneller...

**DE** - Einwandfreie Verarbeitung der Paneele, Schutzfilz (Isolierung nicht sichtbar!!). - Die Winkel und Ecken des Bodens, der Decke und der Seiten sind allesamt bei 135° "sanitär" und in die Paneele selbst integriert, keine Leistenverschiebung!!... Hygiene und Verarbeitung zu 100% garantiert! - Edelstahlboden "rutschfest" mit einer Traglast von 1200 kg/m<sup>2</sup>. - Externe umlaufende Fussleiste aus Edelstahl, vermeidet Beschädigungen der Paneele, bedingt durch die häufig benutzten Putzmittel zur Bodenreinigung. - Kit für die Vormontage der Paneelen serienmässig mitgeliefert, zur einfacheren und schnelleren Montage.

### FR Chambres ISO 80



- Panneaux en acier galvanisé recouvert d'un film plastique blanc "atoxique" (alimentaire), isolation polyuréthane injecté haute densité, écologique (sans CFC).
- Epaisseur des parois, sol et plafond = 80 mm.
- Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés.
- Sol en acier inox "antidérapant".
- Les angles et les coins sont tous à 135° "sanitaires".
- Porte très robuste "bombée", réversible, fermeture par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique, serrure à clés, poignée intérieure avec dispositif de sécurité.
- Contre porte équipée d'un cordon chauffant périphérique (avec fiche femelle) et soupape de dépression pour T° -18° -25°C (livrées de série).
- Plinthe extérieure "périphérique" en acier inox.

### NL Koelkamers ISO 80

- Panelen in gegalvaniseerd staal bedekt met een witte plastic "anti-toxisch", voedingskwaliteit, isolatie in een hoge densiteit geïnjecteerd polyurethaan, ecologisch (zonder CFK).
- Dikte van de wanden, bodem en plafond = 80 mm.
- Vergrendeling van de panelen met ingebouwde "excentrische" haken.
- Bodem in R.V.S. "antislip".
- Hoeken van de bodem, plafond en de panelen, zijn allemaal 135° "sanitair".
- Zeer robuuste deur "gewelfd", omkeerbaar, sluiting gegarandeerd door een magnetische "drukdichting" (eenvoudig vervangbaar zonder gereedschap), scharnieren met stop op 100°, automatische sluiting, slot met sleutel, binnenhandvat met veiligheidssysteem.
- Binnendeur standaard uitgerust met een verwarmkoord gans rondom (met female fiche) voor T° -18° -25°C.
- Depressieklep voor T° -18° -25°C (standaard bijgeleverd).
- Buitenplint "rondom" in R.V.S.

### DE Kühlzellen ISO 80

- Verzinkte Paneele mit eine ungiftigen weissen Kunststoffilm (Lebensmittelgerechte), Polyurethan Isolierung mit einer hohen Abdichtung, umweltfreundlich (FCKW-frei).
- Dicke der Wände, Boden und Decke = 80 mm.
- Blockade der Paneelen durch einen eingebauten Stahlxcenter.
- Edelstahlboden "rutschfest".
- Die Winkel und Ecken sind allesamt bei 135° "sanitär".
- Tür sehr robust "gebogen", reversibler Verschluss durch magnetische Dichtung "Druck" versichert (einfacher Austausch ohne Werkzeuge), Scharniere mit Anschlag bei 100° und Schloss mit automatischem Rückruf, Schloss mit Schlüsseln, Innen-Griff mit Sicherung.
- Gegentür serienmässig ausgerüstet mit einer Kabel - Heizeinrichtung (Buchse) für T° -18° -25°C.
- Vakuumventil für T° -18° -25°C (serienmässig mitgeliefert).
- Externe Sockelleisten "peripheren" aus Edelstahl.

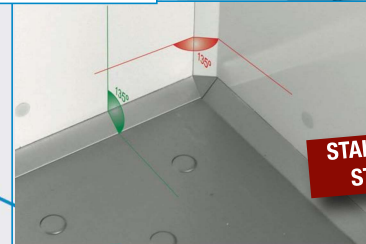



## FR Chambres ISO 100

- Panneaux en acier galvanisé recouvert d'un film plastique blanc "atoxique" (alimentaire), isolation polyuréthane injecté haute densité, écologique (sans CFC).
- Epaisseur des parois, sol et plafond = 100 mm.
- Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés.
- Sol en acier inox "antidérapant".
- Les angles et les coins sont tous à 135° "sanitaires".
- Porte très robuste "bombée", réversible, fermeture par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique, serrure à clés, poignée intérieure avec dispositif de sécurité.
- Contre porte équipée d'un cordon chauffant périphérique (avec fiche femelle) et soupape de dépression pour T° -18° -25°C (livrées de série).
- Plinthe extérieure "périphérique" en acier inox.

## NL Kamers ISO 100

- Panelen in gegalvaniseerd staal bedekt met een witte plastic "anti-toxisch", voedingskwaliteit, isolatie in een hoge densiteit geïnjecteerd polyurethaan, ecologisch (zonder CFC).
- Dikte van de wanden, bodem en plafond = 100 mm.
- Vergrendeling van de panelen met ingebouwde "excentrische" haken.
- Bodem in R.V.S. "antislip".
- Hoeken van de bodem, plafond en de panelen, zijn allemaal 135° "sanitair".
- Zeer robuuste deur "gewelfd", omkeerbaar, sluiting gegarandeerd door een magnetische "druk dichting" (eenvoudig vervangbaar zonder gereedschap), scharnieren met stop op 100°, automatische sluiting, slot met sleutel, binnenhandvat met veiligheidssysteem.
- Binnendeur standaard uitgerust met een verwarmkoord gans rondom (met female fiche) voor T° -18° -25°C.
- Depressieklep voor T° -18° -25°C (standaard bijgeleverd).
- Buitenplint "rondom" in R.V.S.

## DE Kühlzellen ISO 100

- Verzinkte Paneele mit eine ungiftigen weissen Kunststofffilm (Lebensmittelgerechte), Polyurethan Isolierung mit einer hohen Abdichtung, umweltfreundlich (FCKW-frei).
- Dicke der Wände, Boden und Decke = 100 mm.
- Blockade der Paneele durch einen eingebauten Stahlxentzer.
- Edelstahlboden "rutschfest".
- Die Winkel und Ecken sind allesamt bei 135° "sanitär".
- Tür sehr robust "gebogen", reversibler Verschluss durch magnetische Dichtung "Druck" versichert (einfacher Austausch ohne Werkzeuge), Scharniere mit Anschlag bei 100° und Schloss mit automatischem Rückruf, Schloss mit Schlüsseln, Innen-Griff mit Sicherung.
- Gegentür serienmässig ausgerüstet mit einer Kabel - Heizeinrichtung (Buchse) für T° -18° -25°C.
- Vakuumventil für T° -18° -25°C (serienmässig mitgeliefert).
- Externe Sockelleisten "peripheren" aus Edelstahl.



-18° -22°





100 mm



## PLUS

FR - Finition des panneaux irréprochable, feutre de protection tout au tour des panneaux (isolation en polyuréthane non visible !!). - Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires" et injectés dans la masse même des panneaux, aucune moulure de report!!... Une hygiène et une finition assurées à 100%!- Sol en acier inox "antidérapant" supportant une charge de 1200 kg/m².- La plinthe extérieure "périphérique", réalisée en acier inox, évite toutes détériorations des panneaux, souvent causées par l'usage de détergents lors de l'entretien du sol.- Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, rendant celui-ci plus facile et plus rapide...

NL - Onberispelijke afwerking van de panelen, beschermde vilt rondom de panelen (isolatie in polyurethaan, niet zichtbaar !!).- De hoeken en boorden van de bodem, het plafond evenals de wanden, zijn allen aan 135° "sanitair" en geïnjecteerd in de massa van de panelen, geen enkele moldingboord zichtbaar !!... Hygiëne en afwerking gegarandeerd voor 100% !!- Bodem in R.V.S. "antislip" die een gewicht van 1200 kg/m² kan dragen.- De buitenplint "rondom", vervaardigd in R.V.S., vermijdt elke beschadiging vande panelen, dikwijls veroorzaakt door het gebruik van detergenten bij het onderhoud van de vloer. - Pre-bouw pakket voor de panelen standaard bijgeleverd, gemakkelijker en sneller ...

DE - Einwandfreie Verarbeitung der Paneele, Schutzfilz rund um die Paneele (Polyurethan-Isolierung nicht sichtbar!!).- Die Winkel und Ecken des Bodens, der Decke und der Seiten sind allesamt bei 135° "sanitär" und in die Paneele selbst integriert, keine Leistenverschiebung!!... Hygiene und Verarbeitung zu 100% garantiert!- Edelstahlboden "rutschfest" mit einer Traglast von 1200 kg/m².- Externe umlaufende Fussleiste aus Edelstahl, vermeidet Beschädigungen der Paneele, bedingt durch die häufig benutzten Putzmittel zur Bodenreinigung. - Kit für die Vormontierung der Paneele serienmässig mitgeliefert, zur einfacheren und schnelleren Montage.



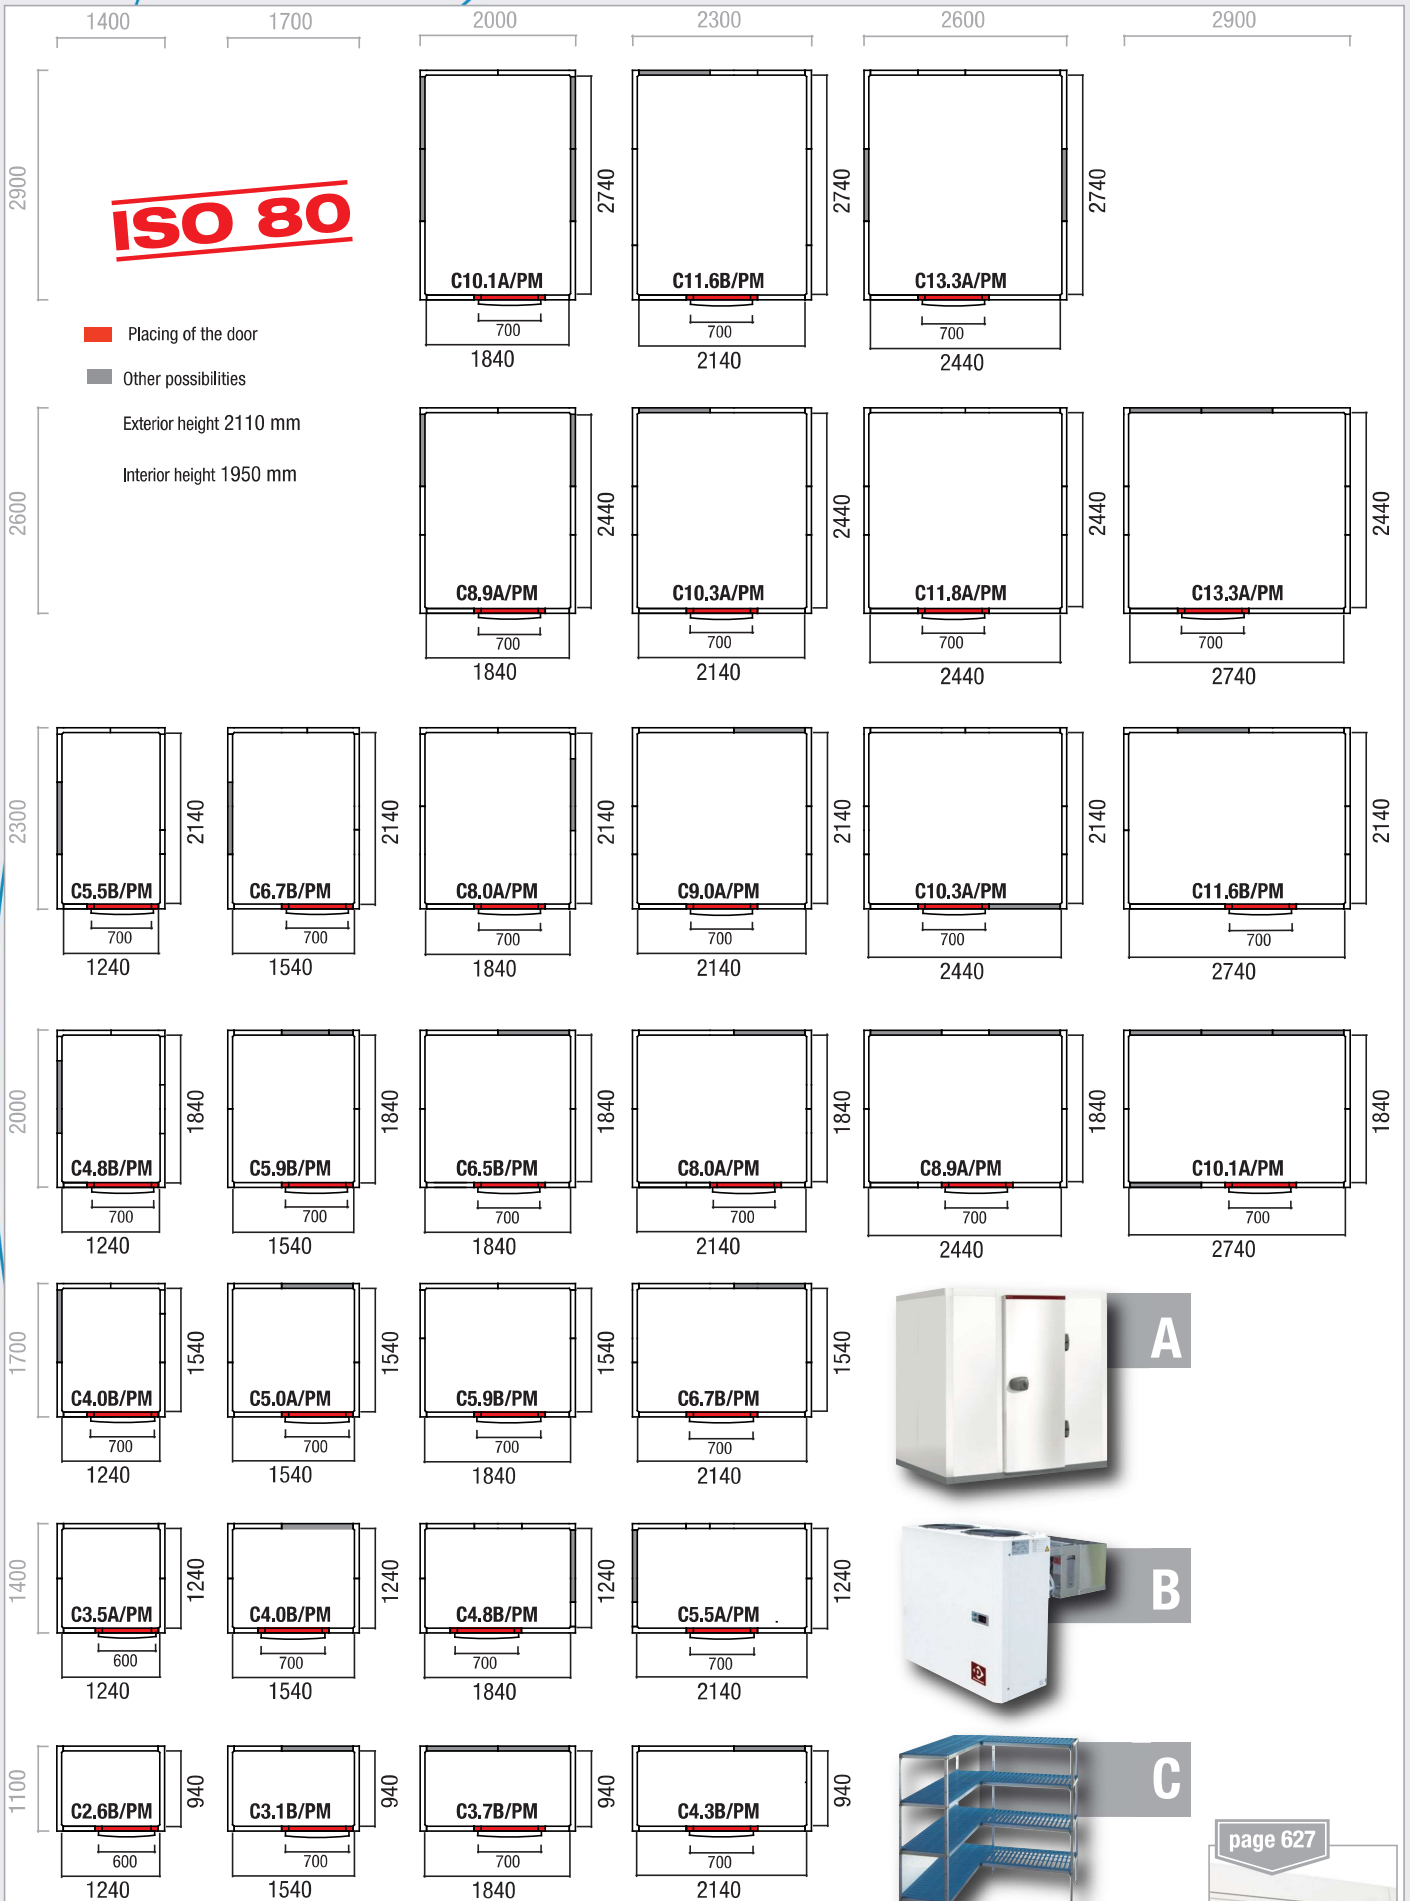

page 627



Choice of the cooling group is based on an interior temperature of 0°C and a surrounding temperature of 32°C





-5° +5°  
-18° -22°



## PLUS

**FR** - Finition des panneaux irréprochable, feutre de protection (isolation non visible !!). - Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires" et injectés dans la masse même des panneaux, aucune moulure de report!!... Une hygiène et une finition assurées à 100%!! - Sol en acier inox "antidérapant" supportant une charge de 1200 kg/m<sup>2</sup>. - La plinthe extérieure "périphérique", réalisée en acier inox, évite toutes détériorations des panneaux, souvent causées par l'usage de détergents lors de l'entretien du sol. - Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, rendant celui-ci plus facile et plus rapide...

**NL** - Onberispelijke afwerking van de panelen, beschermde vilt rondom de panelen (isolatie niet zichtbaar !!). - De hoeken en boorden van de bodem, het plafond evenals de wanden, zijn allen aan 135° "sanitair" en geïnjecteerd in de massa van de panelen, geen enkele moldingboord zichtbaar !!... Hygiëne en afwerking gegarandeerd voor 100% !! - Bodem in R.V.S. " antislip " die een gewicht van 1200 kg/m<sup>2</sup> kan dragen. - De buitenplint "rondom", vervaardigd in R.V.S., vermijdt elke beschadiging van de panelen, dikwijls veroorzaakt door het gebruik van detergents bij het onderhoud van de vloer. - Pre-bouw pakket voor de panelen standaard bijgeleverd, gemakkelijker en sneller...

**DE** - Einwandfreie Verarbeitung der Paneele, Schutzfilz (Isolierung nicht sichtbar!!). - Die Winkel und Ecken des Bodens, der Decke und der Seiten sind allesamt bei 135° "sanitär" und in die Paneele selbst integriert, keine Leistenverschiebung!!... Hygiene und Verarbeitung zu 100% garantiert! - Edelstahlboden "rutschfest" mit einer Traglast von 1200 kg/m<sup>2</sup>. - Externe umlaufende Fussleiste aus Edelstahl, vermeidet Beschädigungen der Paneele, bedingt durch die häufig benutzten Putzmittel zur Bodenreinigung. - Kit für die Vormontierung der Paneelen serienmässig mitgeliefert, zur einfacheren und schnelleren Montage.??

### FR Chambres ISO 100


- Panneaux en acier galvanisé recouvert d'un film plastique blanc "atoxique", de qualité alimentaire, isolation polyuréthane injecté haute densité, écologique (sans CFC).
- Epaisseur des parois, sol et plafond = 100 mm.
- Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés.
- Sol en acier inox " antidérapant " .
- Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires".
- Porte très robustes, réversible, passage utile 900x1860, fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique, serrure à clés, poignée intérieure avec dispositif de sécurité.
- Contre porte équipé (de série) d'un cordon chauffant périphérique (avec fiche femelle).
- Soupape de dépression pour T° - 18° - 25°C (livrée de série).
- Plinthe extérieure "périphérique" en acier inox.

### NL Koelkamers ISO 100

- Panelen in gegalvaniseerd staal geplastificeerd met een folie in wit pvc. "niet giftig", de belangrijkste kwaliteit is de geïnjecteerde Isolatie in polyurethaan voor een hoge dichtheidsgraad, ecologisch (zonder CFK)
- Wanddikte, vloer en plafond = 100 mm
- Vastzetten van de panelen met ingebouwde "excentrieke" haakjes
- Vloer in R.V.S. "antislip"
- De hoeken van het plafond alsook de zijanten zijn allen afgerond op 135° "hygiënisch"
- Heel stevige deur, omkeerbaar , nuttige doorgang 900x1860, sluiten van de deur is verzekerd dankzij magnetische sluiting " onder druk" (makkelijk vervangbaar, zonder gereedschap), scharnieren met stop op 100°, Automatische sluiting, slot met sleutel en veiligheidshandgreep aan binnenzijde.
- Uitgerust met kader in R.V.S. (als standaard) deurweerstand (met vrouwelijk verbindingssysteem)
- Overdrukventiel voor T° - 18° - 25°C (standaard)
- Rondom uitwendige plint in R.V.S.


### DE Kühlzellen ISO 100

- Verzinktes Stahlblech mit einer "ungiftigen" weißen Kunststoffolie, lebensmittelecht, hochdichte, eingespritzte Polyurethan-Isolierung, umweltfreundlich (FCKW-frei).
- Wand-, Boden- und Deckenstärke = 100 mm.
- Blockade der Paneelen durch einen eingebauten Stahlexzenter.
- Edelstahl-Boden "rutschfest".
- Die Ecken und Kanten von Boden, Himmel und Wänden sind alle bei 135° "sanitär".
- Sehr robuste Tür, umkehrbar, nützlicher Durchgang 900x1860, Verschluss durch magnetische "Druck"-Dichtung (einfacher Austausch, ohne Werkzeug), Scharniere mit 100° Anschlag, Verschluss mit automatischer Rückstellung, Schlüsselverriegelung, Innengriff mit Sicherheitsvorrichtung.
- Thekentüre (Standard) mit einem umlaufenden Heizkabel (mit Steckerbuchse).
- Vakuumventil für T° - 18° - 25°C (Standardausführung).
- Außenscheuerleiste aus Edelstahl "umlaufend".

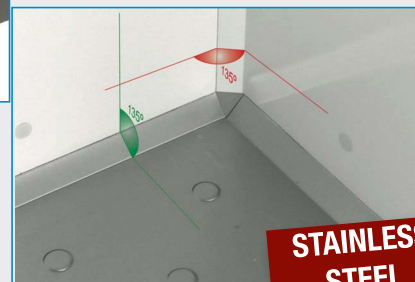

- Placing of the door
- Other possibilities
- Exterior height 2500 mm
- Interior height 2300 mm

## ISO 100

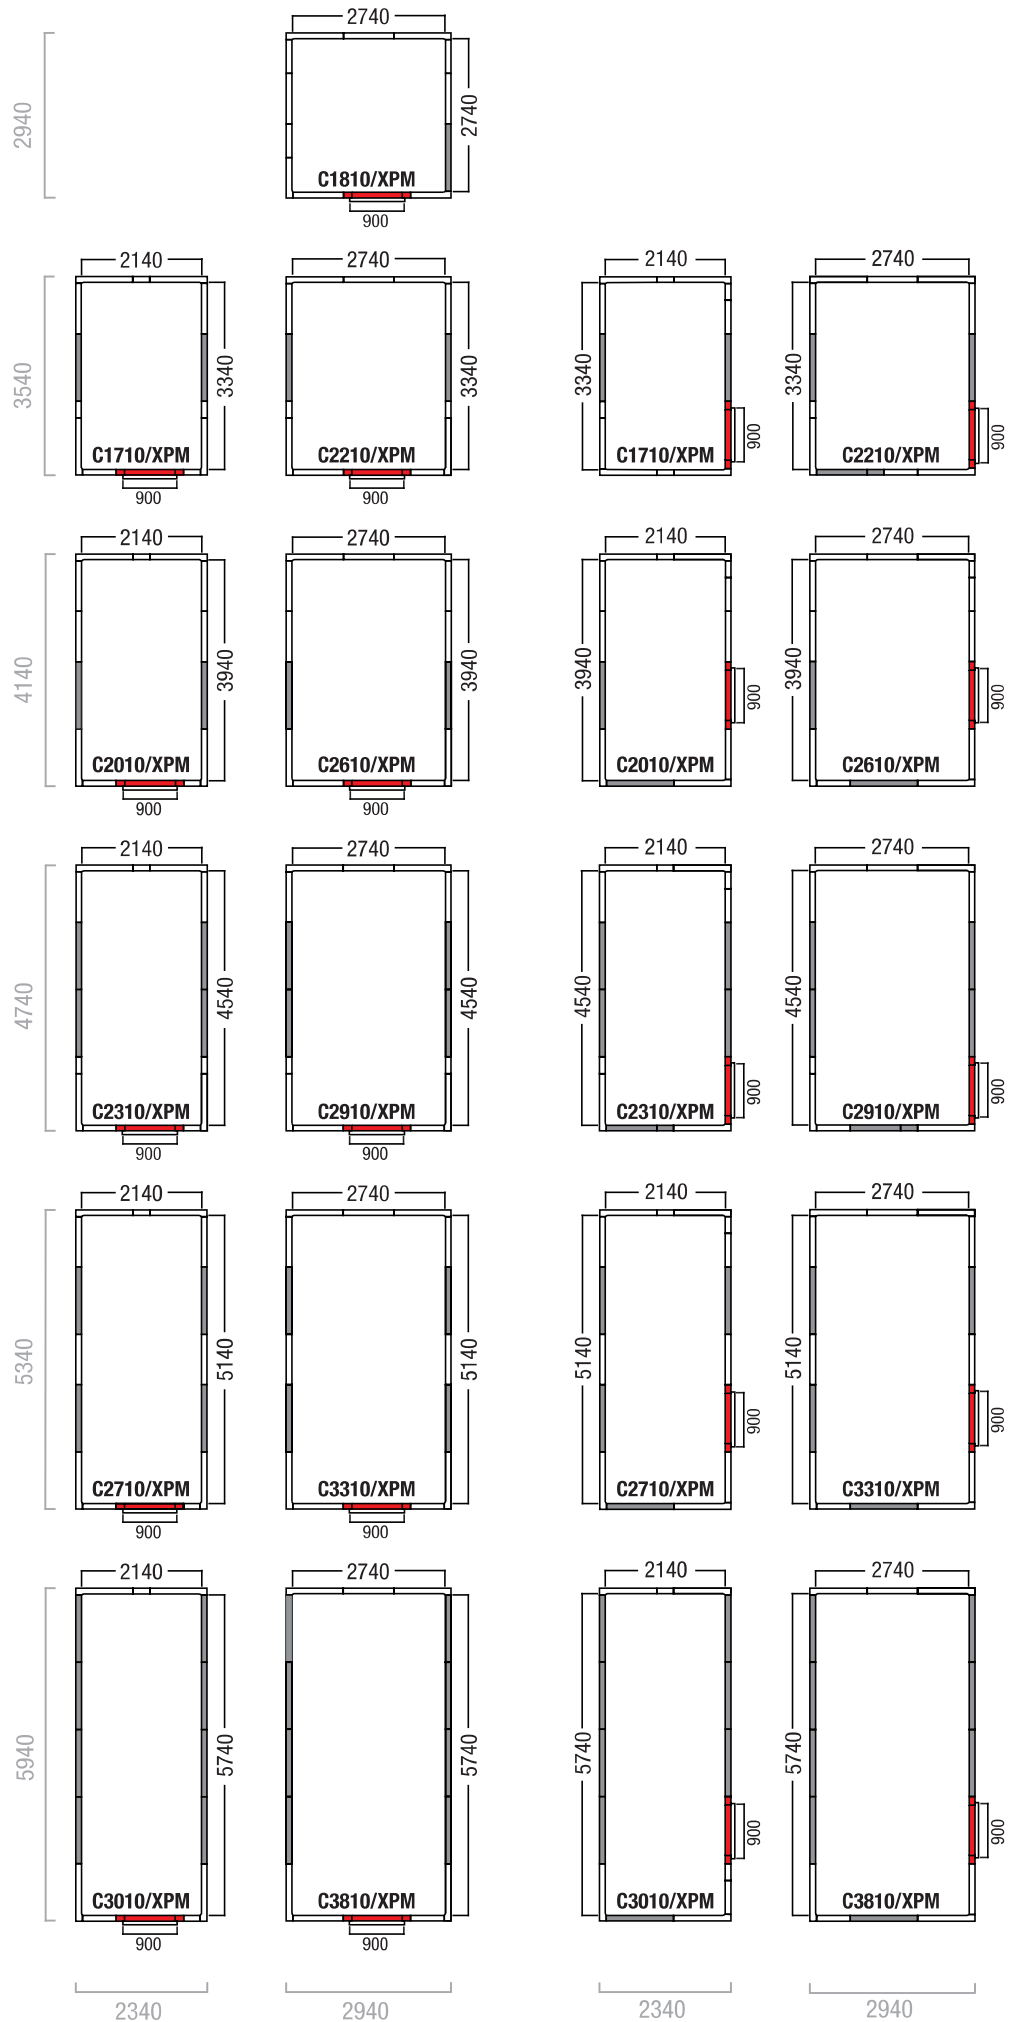

page 627

